

Een nieuw dorpshart bouwen, leven in de brouwerij brengen, dat was de opgave waar de Gemeente Kapellen zich voor stelde.

Buro Lubbers won de Open Oproep 2003 van de Vlaamse Bouwmeester (Bob Van Reeth) om met het oog op de nieuwe architectonische situatie een dynamisch dorpsplein in te richten.

Het ontwerpconcept van Buro Lubbers is even eenvoudig als effectief:

Belgische blauwe hardsteen dat zich als een tapijt over het plein uitrolt...

Beeldbepalende elementen op het plein zijn de bomen.

Een rij van forse platanen aan de Vredestraat smeedt een groene wand die de onrustige gevelpartij aan de straatzijde aan het zicht van het plein onttrekt.

Ze vormt tevens een natuurlijke scheiding tussen de verkeers- en voetgangerszone. Aan de kant van de buszijde staat een meerstammige plataan.

Onder haar bladerdek staan stoere houten bankjes waar men rustig kan wachten op de bus of beschut de passerende voetgangers en fietsers kan observeren. Heeft men zin om in het zojuist geleende bibliotheekboek te duiken, dan is daarvoor een grote robuuste leestafel beschikbaar. Alle zitelementen op het plein staan op een "cortenstalen" ondergrond.

De oranje kleur complementeert de blauwe steen. De kleurvlakken creëren samen een sprekende compositie.

De overige ingrepen op het plein zijn terughoudend. Het meubilair (afvalbakken, fietsenrekken, bushalte) is sober en eenduidig in vorm en kleur. De verlichting is functioneel: optimaal op het plein, ingetogen tussen de bomen en strijkend langs de keermuur. Ook 's avonds is het aangenaam toeven op het dorpsplein.


#### Product



- **Brickeno**® 40/8/8 geplaatst met wisselend gekloofd en gezaagd zichtvlak
- **kasseien** 15/15/8 zichtvlak gekloofd of gezaagd
- **boordstenen**

## ONTMOETINGSPLEIN KEUVELEN EN KUIEREN IN KAPELLEN

Opdrachtgever: **Gemeente Kapellen**

Ontwerper: **Buro Lubbers** (Den Bosch/NL)

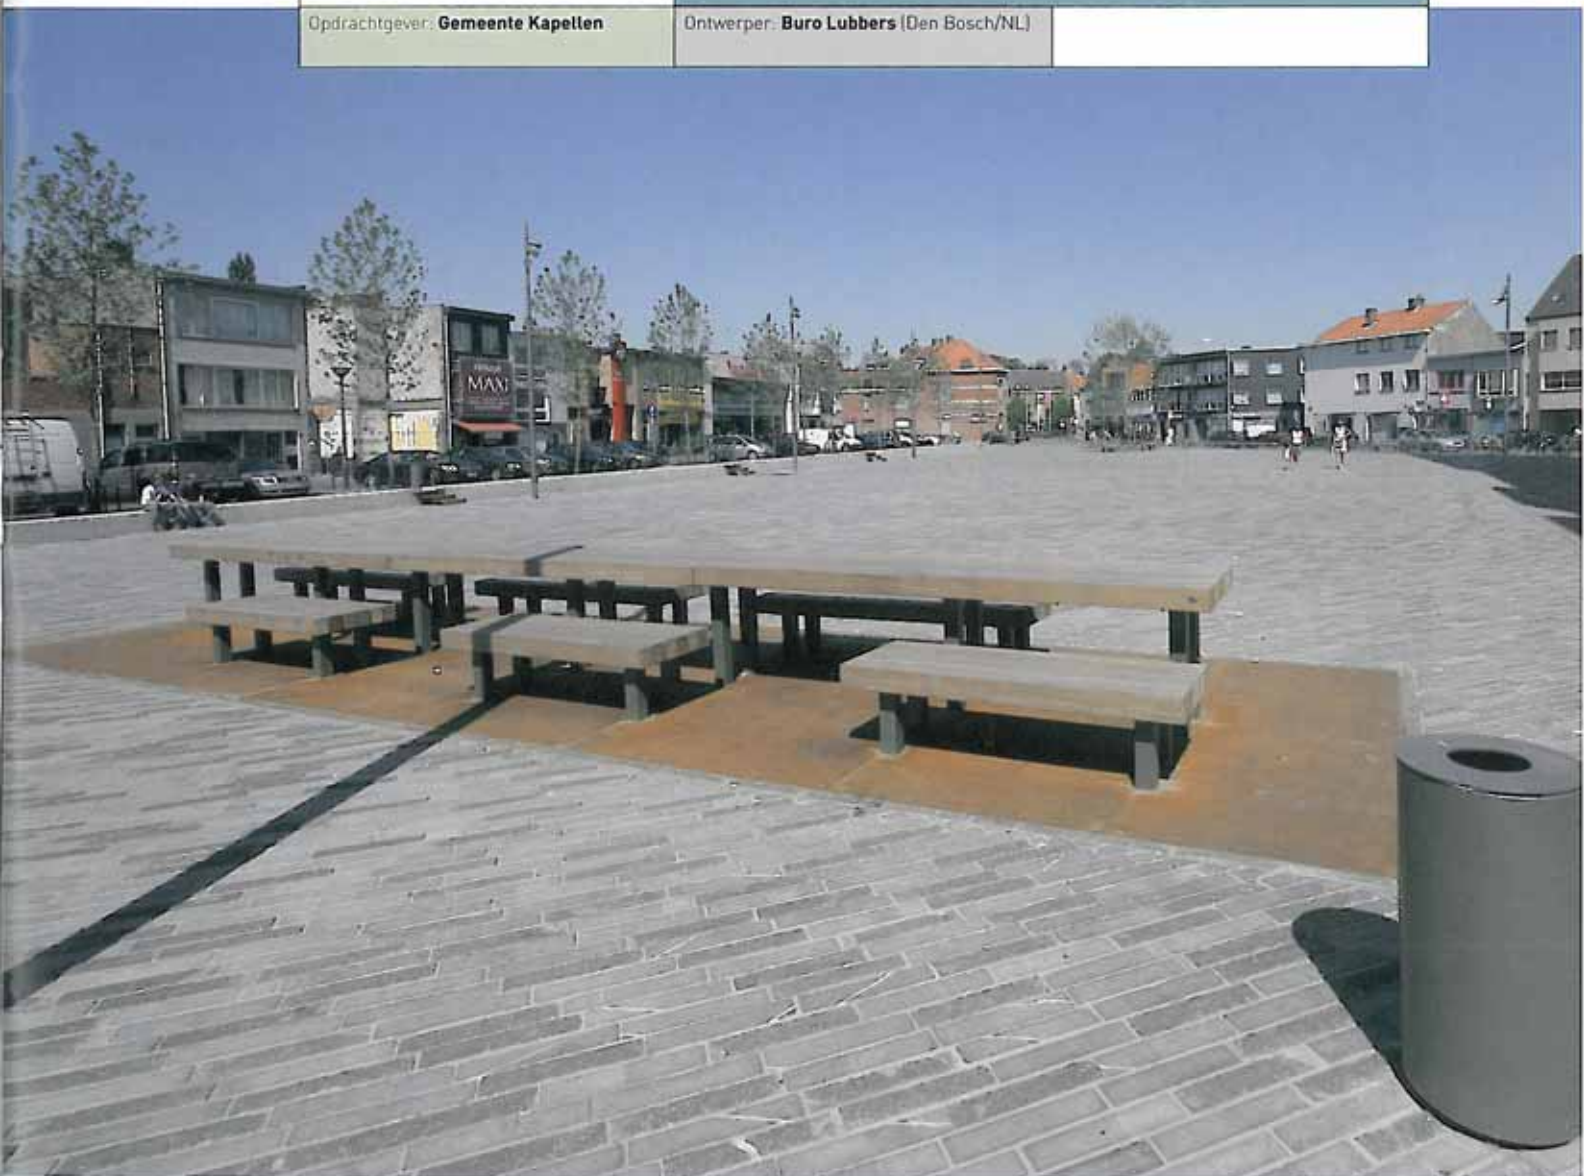

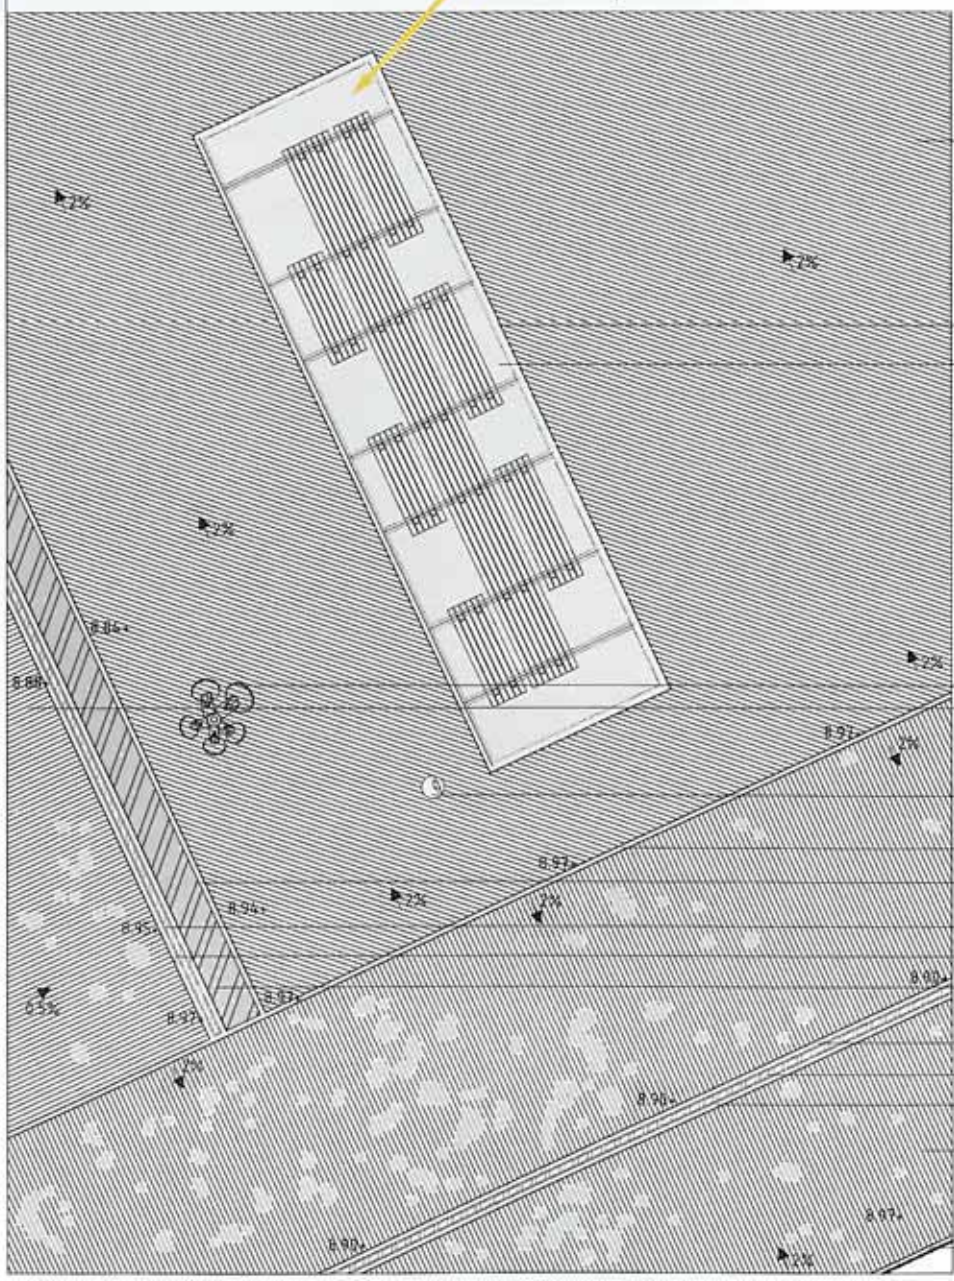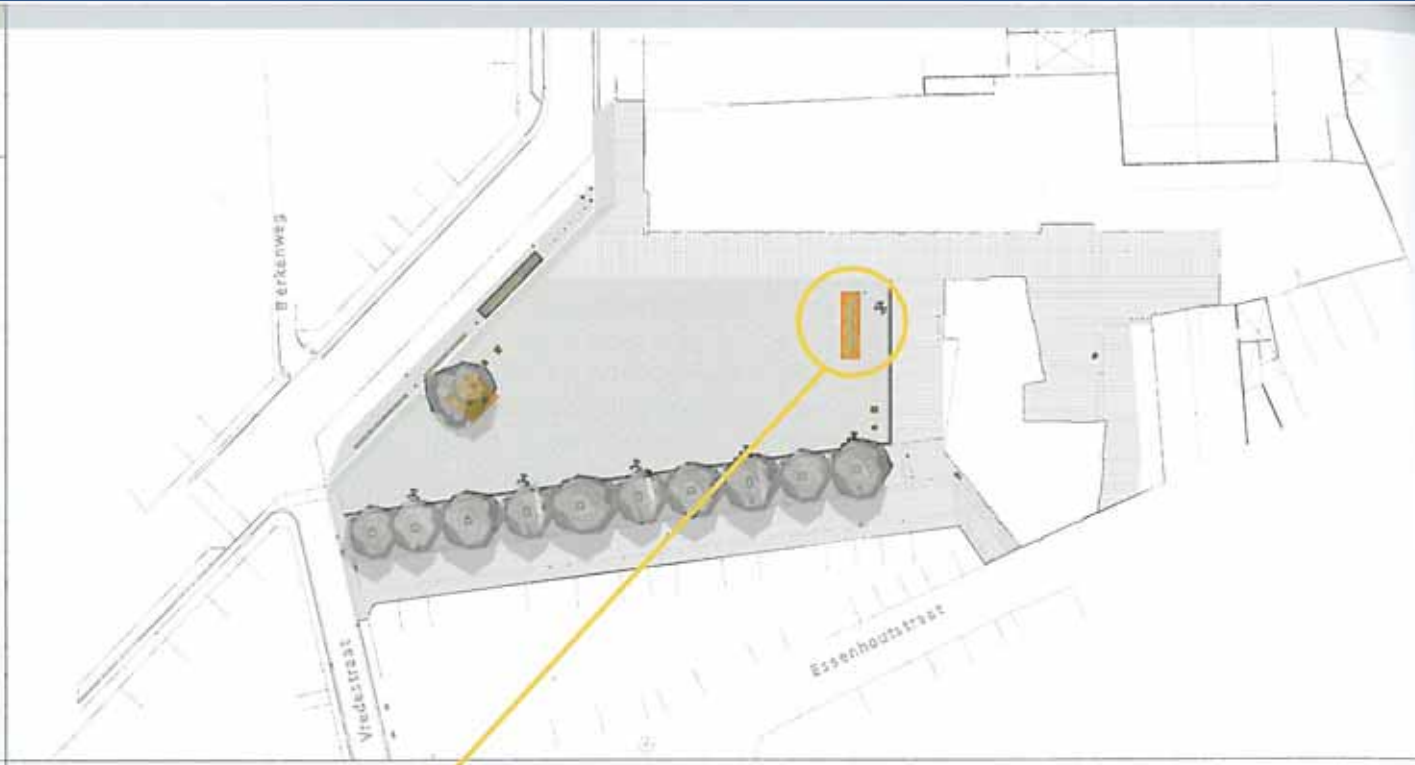

- blauw hardsteen, wild verband, met voeg  
afm. 80x80x40 mm, 4 z. gezaagd boven/onders. gekloofd  
30% gekloofd zijde boven, 70% gezaagde zijde boven  
bestratingsverband zie detail 12
- streklaag blauw hardsteen, 100 % gekloofd zijde boven  
afm. 80x80x40 mm, 4 z. gezaagd boven/onders. gekloofd
- leestafel, zie blad 10 Bouwteken elementen 1 detail 2
- verlichting lichtmast met vijf spots, hoogte mast 11 m OVEO
- blauw hardsteen, wild verband, met voeg  
afm. 80x80x40 mm, 4 z. gezaagd boven/onders. gekloofd  
30% gekloofd zijde boven, 30% gezaagde zijde boven  
bestratingsverband zie detail 12
- afvalbak, kleur AR20 gray 900,  
afm. hoogte 800 mm, diam. 300 mm, diam. voet 230 mm
- streklaag blauw hardsteen, 100 % gekloofd zijde boven  
afm. 80x80x40 mm, 4 z. gezaagd boven/onders. gekloofd
- streklaag blauw hardsteen, 100 % gekloofd zijde boven  
afm. 80x80x40 mm, 4 z. gezaagd boven/onders. gekloofd
- loofwatering  
sluifbreedte 105 mm
- streklaag blauw hardsteen, 100 % gekloofd zijde boven  
afm. 80x80x40 mm, 4 z. gezaagd boven/onders. gekloofd
- betonnen fragment, breedte 60 cm, spleetbreedte 6-15 cm  
fataca lengte 26.75 m, kleur grijs, glad afgevoerd  
zie blad 9 Typeoverzichten, details, detail 10
- streklaag blauw hardsteen, 100 % gekloofd zijde boven  
afm. 80x80x40 mm, 4 z. gezaagd boven/onders. gekloofd
- loofwatering  
sluifbreedte 105 mm
- streklaag blauw hardsteen, 100 % gekloofd zijde boven  
afm. 80x80x40 mm, 4 z. gezaagd boven/onders. gekloofd
- blauw hardsteen, wild verband, met voeg  
afm. 80x80x40 mm, 4 z. gezaagd boven/onders. gekloofd  
30% gekloofd zijde boven, 70% gezaagde zijde boven  
bestratingsverband zie detail 12
- streklaag blauw hardsteen, 100 % gekloofd zijde boven  
afm. 80x80x40 mm, 4 z. gezaagd boven/onders. gekloofd





